

XR 500

Part No.: 8500000

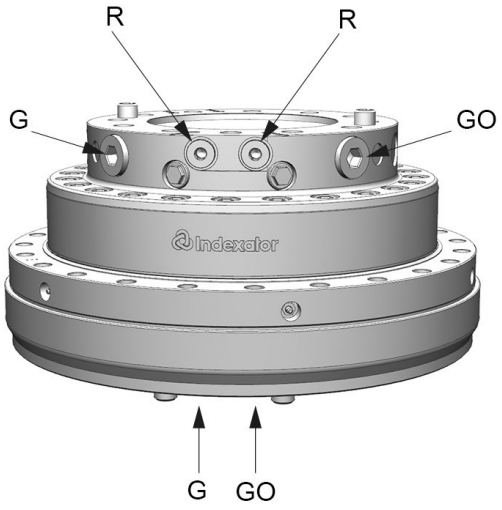

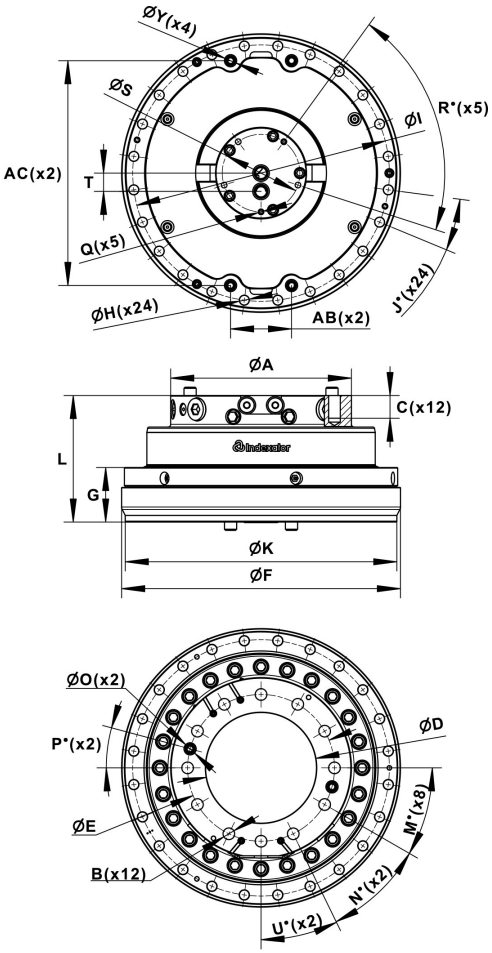

Upper	
G G0: G1	R: G 1/2

A: Ø326 mm	AB: 110 mm	AC: 406 mm	B: M24	C: 41 mm	D: Ø200 mm	E: Ø265 mm	F: Ø503 mm	G: 98,5 mm	H: Ø17,5 mm	I: Ø463 mm	J: 15°	K: Ø490 mm	L: 228,5 mm
M: 30°	N: 34°	O: Ø22 mm	P: 15°	Q: M12	R: 72°	S: Ø140 mm	T: 33 mm	U: 26°	Y: Ø22 mm				

		Max	Max	Max	Max		Max	Max	Max	Max
216 kg	360°	±700 kN[1]	±250 kN	±180 kN	±65 kNm[2]	7000 Nm	40 l/min	25 MPa	35 MPa	35 MPa

[1] Max axial load static indicate theoretical max load for hanging applications without accelerations.

[2] The bending moment may not be combined with axial load.

Pressure limiting valves fitted in the motor.

Oil distributor ordered separately.

We reserve the right to make product changes. For further technical information relating to integration and hydraulic connections, please contact rotator@indexator.com

Indexator Rotator Systems AB, Box 11, SE-922 21 Vindeln, Sweden
E-mail: rotator@indexator.com Tel: +46 933 148 00
PDF document generated: 2026-07-28 16:17