

XR 350 LS 220

Part No.: 8350005

- Load Sense

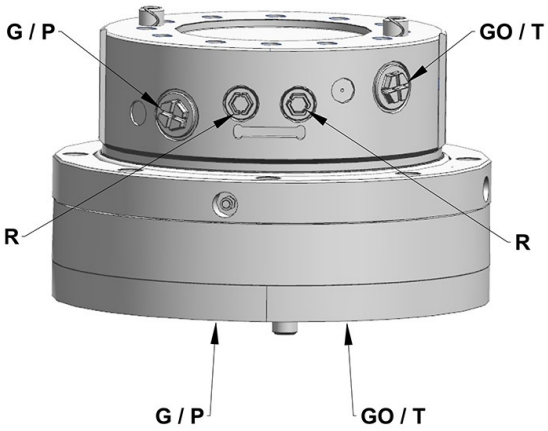

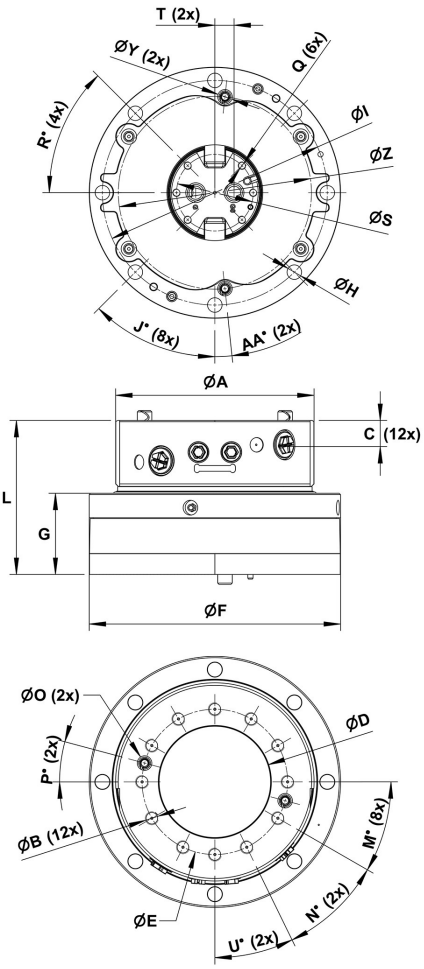

Upper	
G G1	G0: R: G 1/2

A: Ø300 mm	AA: 6°	B: M20	C: 32 mm	D: Ø170 mm	E: Ø220 mm	F: Ø379 mm	G: 123 mm	H: Ø22 mm	I: Ø340 mm	J: 45°	L: 233 mm	M: 30°	N: 34°
O: Ø22 mm	P: 15°	Q: M12	R: 45°	S: Ø116 mm	T: 29 mm	U: 26°	Y: Ø22 mm	Z: 292 mm					

		Max	Max	Max	Max		Max	Max	Max	Max
121 kg	360°	±500 kN	±150 kN	±110 kN	±39 kNm	4350 Nm	35 l/min	25 MPa	40 MPa	40 MPa

A rotator with the shortening LS is not equipped with restrictors (unlike our standard rotators). This means that the oil flow from the base machine has to be adapted.

We reserve the right to make product changes. For further technical information relating to integration and hydraulic connections, please contact rotator@indexator.com

Indexator Rotator Systems AB, Box 11, SE-922 21 Vindeln, Sweden
E-mail: rotator@indexator.com Tel: +46 933 148 00
PDF document generated: 2026-07-28 16:16