

IR 22 X

Part No.: 8000715

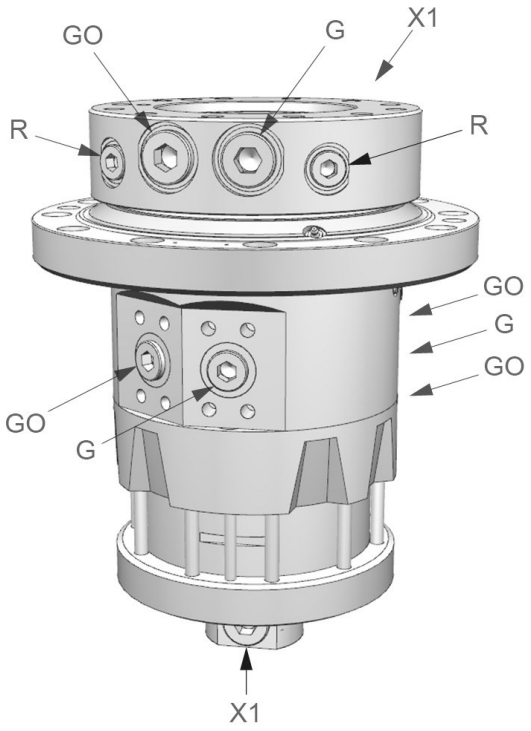

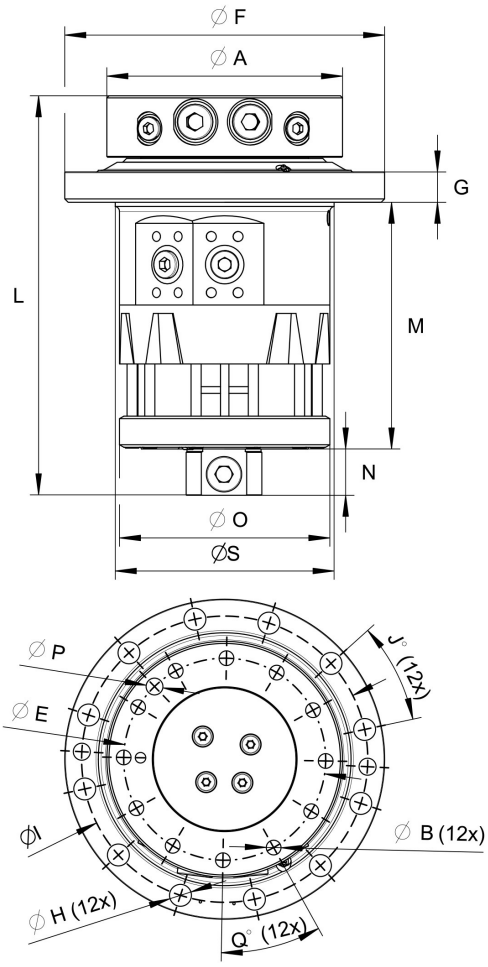

Upper			Lower					
X1: 1 5/16”-12 UNF	G G0: 1 5/16”-12 UNF	R: 7/8”-14 UNF	X1: 1 5/16”-12 UNF	G: 1 1/16”-12 UNF / SAE 6000 DN 32	G: 1 1/16”-12 UNF / SAE 6000 DN 32	G0: 1 1/16”-12 UNF / SAE 6000 DN 32	G0: 1 1/16”-12 UNF / SAE 6000 DN 32	G0: 1 1/16”-12 UNF

A: Ø280 mm	B: M20 depth 50	E: Ø240 mm	F: Ø380 mm	G: 36 mm	H: Ø26 mm	I: Ø340 mm	J: 30°	L: 475 mm	M: 293 mm	N: 55 mm	O: Ø250 mm	P: Ø20 mm	Q: 30°
S: Ø260 mm													

		Max	Max		Max	Max	Max	Max	Max
151 kg	360°	±450 kN	±150 kN	4100 Nm	35 l/min	25 MPa	35 MPa	35 MPa	35 MPa

X = Rotator with one extra channel.

Pressure limiting valves fitted in the motor.

We reserve the right to make product changes. For further technical information relating to integration and hydraulic connections, please contact rotator@indexator.com

Indexator Rotator Systems AB, Box 11, SE-922 21 Vindeln, Sweden
E-mail: rotator@indexator.com Tel: +46 933 148 00
PDF document generated: 2026-07-28 16:15