

IR 10 M20

Part No.: 8000309

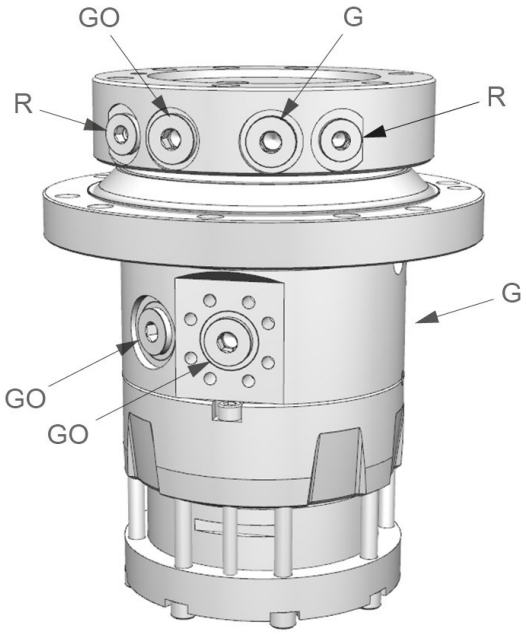

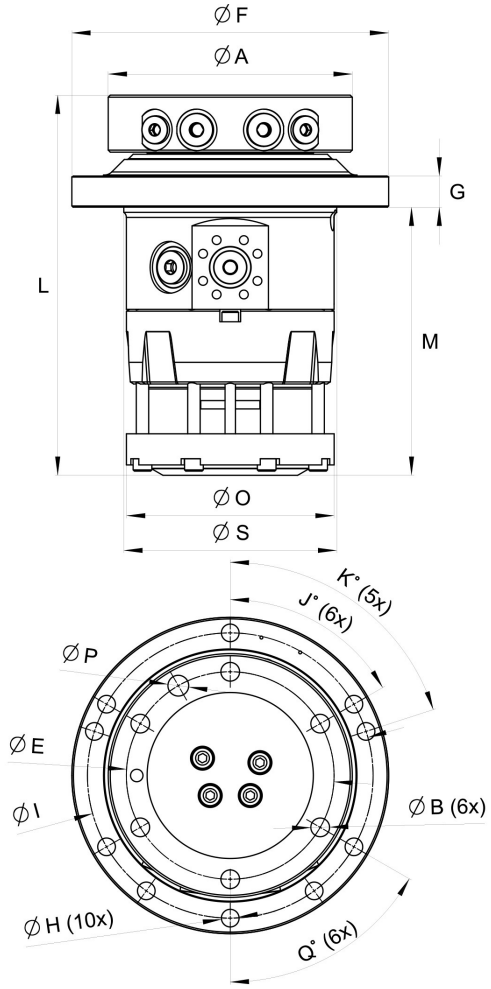

Upper		Lower		
G G0: G 3/4	R: G 1/2	G: SAE 3000 DN 25 / G 3/4	G0: SAE 3000 DN 25 / G 3/4	G0: G 3/4

A:	B:	E:	F:	G:	H:	I:	J:	K:	L:	M:	O:	P:	Q:
Ø235 mm	M20 depth 40	Ø200 mm	Ø305 mm	30 mm	Ø17 mm	Ø275 mm	60°	72°	367 mm	259 mm	Ø200 mm	Ø20 mm	60°

S:
Ø205 mm

		Max	Max		Max	Max	Max	Max
84.6 kg	360°	±250 kN	±70 kN	2100 Nm	25 l/min	19 MPa	35 MPa	35 MPa

Pressure limiting valves fitted in the motor.

We reserve the right to make product changes. For further technical information relating to integration and hydraulic connections, please contact rotator@indexator.com

Indexator Rotator Systems AB, Box 11, SE-922 21 Vindeln, Sweden
E-mail: rotator@indexator.com Tel: +46 933 148 00
PDF document generated: 2026-07-28 16:14