


IR 20-5 M24

Part No.: 8000486

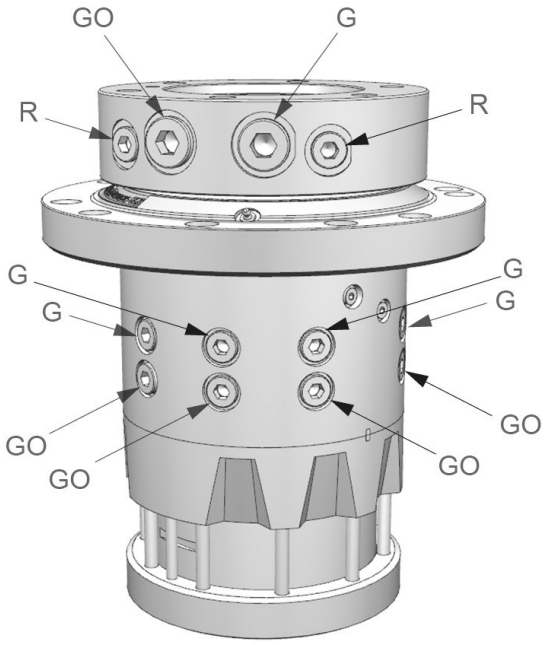

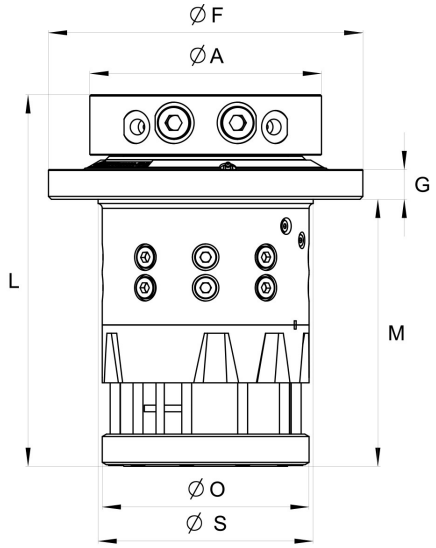

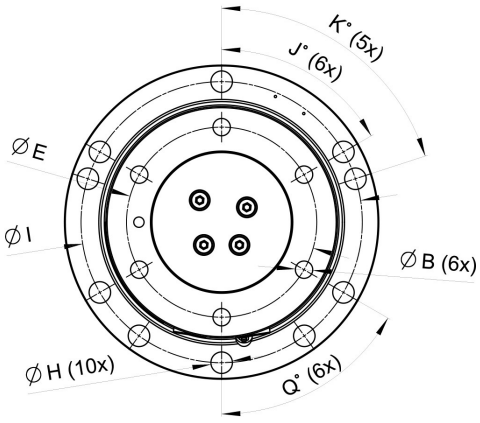

Upper		Lower	
G G0: G1	R: G 1/2	G: G 1/2 (x8)	G0: G 1/2 (x8)

A:	B:	E:	F:	G:	H:	I:	J:	K:	L:	M:	O:	Q:	S:
Ø280 mm	M24 depth 50	Ø230 mm	Ø380 mm	36 mm	26 (x8)	Ø340 mm	60°	72°	450 mm	323 mm	Ø250 mm	60°	Ø260 mm

		Max	Max		Max	Max	Max	Max
162 kg	360°	±450 kN	±150 kN	4100 Nm	35 l/min	25 MPa	35 MPa	35 MPa

This model has 4 and 5 connection options.

Pressure limiting valves fitted in the motor.

We reserve the right to make product changes. For further technical information relating to integration and hydraulic connections, please contact rotator@indexator.com

Indexator Rotator Systems AB, Box 11, SE-922 21 Vindeln, Sweden
E-mail: rotator@indexator.com Tel: +46 933 148 00
PDF document generated: 2026-07-28 16:14