

IR 12 X

Part No.: 8000615

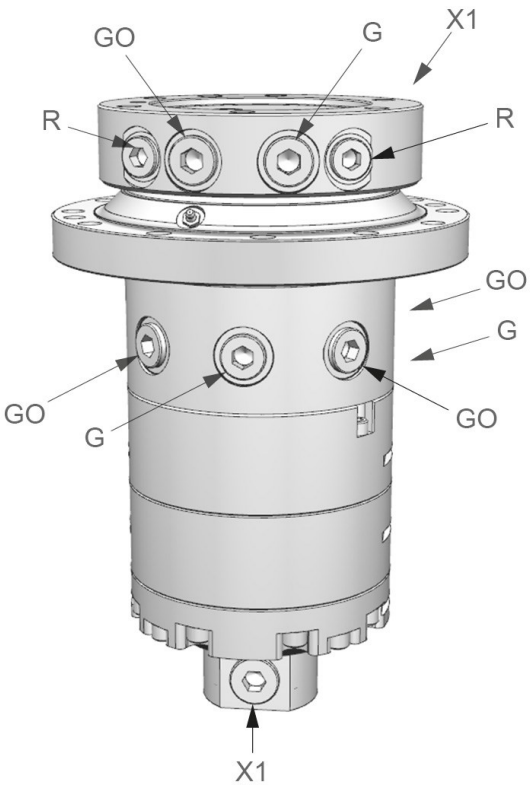

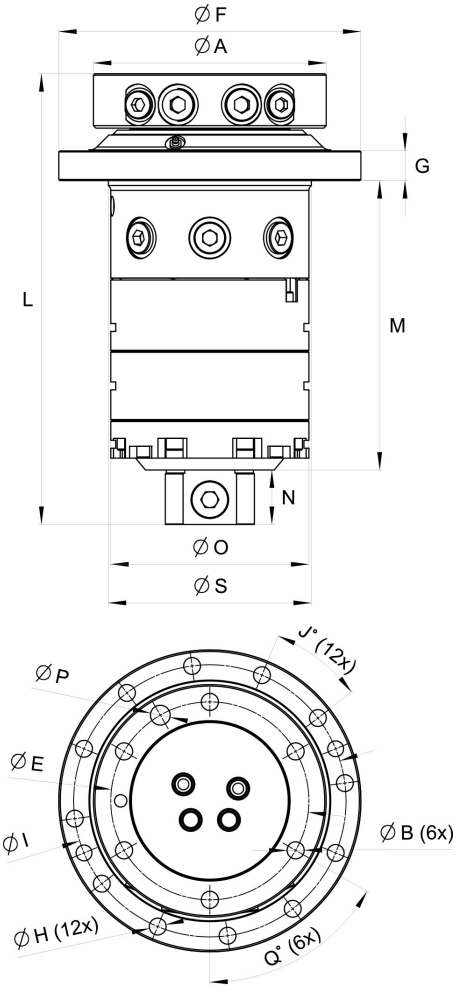

Upper			Lower					
X1: 1 5/16”-12 UNF	G G0: 1 1/16”-12 UNF	R: 7/8”-14 UNF	X1: 1 5/16”-12 UNF	G: 1 1/16”-12 UNF	G: 1 1/16”-12 UNF	G0: 1 1/16”-12 UNF	G0: 1 1/16”-12 UNF	G0: 1 1/16”-12 UNF

A: Ø235 mm	B: M20 depth 40	E: Ø200 mm	F: Ø305 mm	G: 30 mm	H: Ø17 mm	I: Ø275 mm	J: 30°	L: 456 mm	M: 293 mm	N: 55 mm	O: Ø200 mm	P: Ø20 mm	Q: 60°
S: Ø205 mm													

		Max	Max		Max	Max	Max	Max	Max
95.7 kg	360°	±250 kN	±70 kN	2900 Nm	25 l/min	21 MPa	35 MPa	35 MPa	35 MPa

X = Rotator with one extra channel.

Pressure limiting valves fitted in the motor.

We reserve the right to make product changes. For further technical information relating to integration and hydraulic connections, please contact rotator@indexator.com

Indexator Rotator Systems AB, Box 11, SE-922 21 Vindeln, Sweden
E-mail: rotator@indexator.com Tel: +46 933 148 00
PDF document generated: 2026-07-28 16:14