

IR 22

Part No.: 8000714

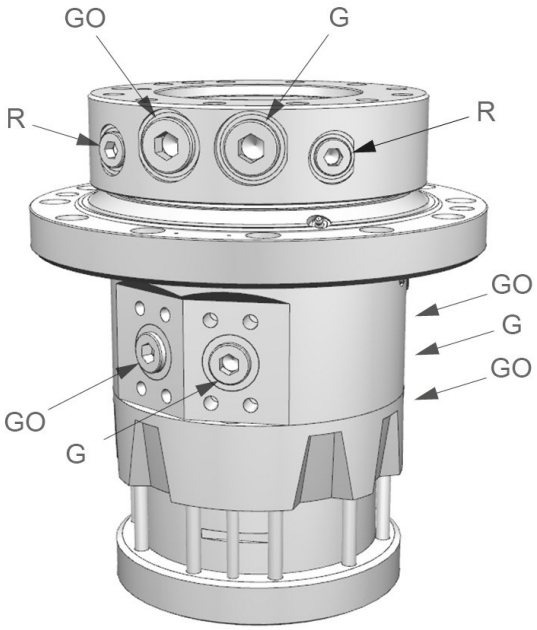

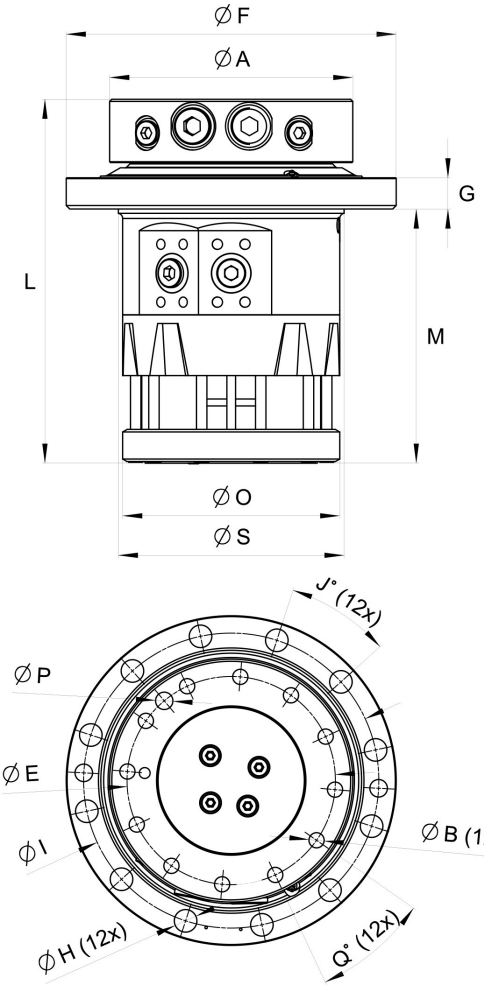

Upper		Lower				
G G0: 1 5/16”-12 UNF	R: 7/8”-14 UNF	G: 1 1/16”-12 UNF / SAE 6000 DN 32	G: 1 1/16”-12 UNF / SAE 6000 DN 32	G0: 1 1/16”-12 UNF / SAE 6000 DN 32	G0: 1 1/16”-12 UNF / SAE 6000 DN 32	G0: 1 1/16”-12 UNF

A:	B:	E:	F:	G:	H:	I:	J:	L:	M:	O:	P:	Q:	S:
Ø280 mm	M20 depth 50	Ø240 mm	Ø380 mm	36 mm	Ø26 mm	Ø340 mm	30°	420 mm	293 mm	Ø250 mm	Ø20 mm	30°	Ø260 mm

		Max	Max		Max	Max	Max	Max
148 kg	360°	±450 kN	±150 kN	4100 Nm	35 l/min	25 MPa	35 MPa	35 MPa

Pressure limiting valves fitted in the motor.

We reserve the right to make product changes. For further technical information relating to integration and hydraulic connections, please contact rotator@indexator.com

Indexator Rotator Systems AB, Box 11, SE-922 21 Vindeln, Sweden
E-mail: rotator@indexator.com Tel: +46 933 148 00
PDF document generated: 2026-07-28 16:15