

IR 22 X2

Part No.: 8000755

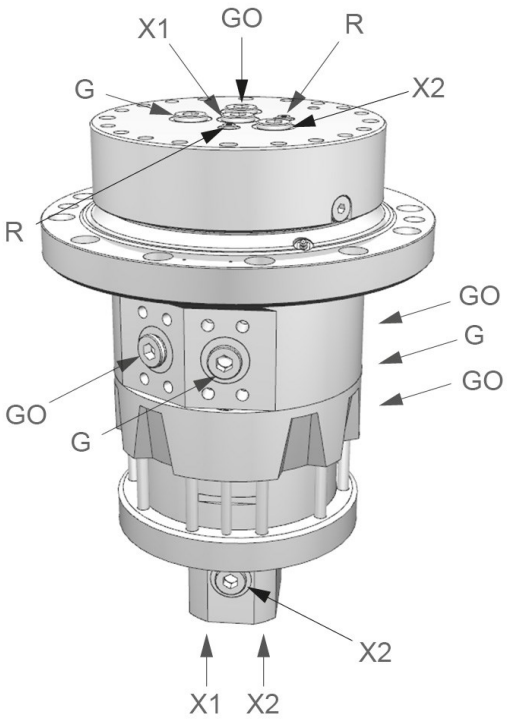

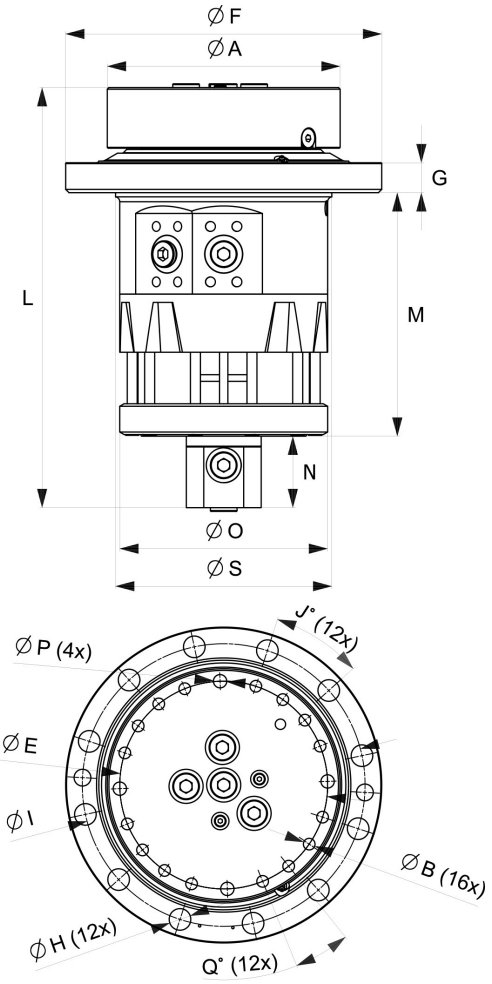

Upper				Lower						
X1: 1 1/16”-12 UNF	X2: 1 1/16”-12 UNF	G G0: 1 1/16”-12 UNF	R: 7/16”-20 UNF	X1: 1 1/16”-12 UNF	X2: 1 1/16”-12 UNF	G: 1 1/16”-12 UNF / SAE 6000 DN 32	G: 1 1/16”-12 UNF / SAE 6000 DN 32	G0: 1 1/16”-12 UNF / SAE 6000 DN 32	G0: 1 1/16”-12 UNF / SAE 6000 DN 32	G0: 1 1/16”-12 UNF

A: Ø280 mm	B: M16 depth 35	E: Ø250 mm	F: Ø380 mm	G: 36 mm	H: Ø26 mm	I: Ø340 mm	J: 30°	L: 506 mm	M: 293 mm	N: 86 mm	O: Ø250 mm	P: Ø16 mm	Q: 16,7°
S: Ø260 mm													

		Max	Max		Max	Max	Max	Max	Max	Max
158 kg	360°	±450 kN	±150 kN	4100 Nm	35 l/min	25 MPa	35 MPa	35 MPa	35 MPa	35 MPa

Pressure limiting valves fitted in the motor.

We reserve the right to make product changes. For further technical information relating to integration and hydraulic connections, please contact rotator@indexator.com

Indexator Rotator Systems AB, Box 11, SE-922 21 Vindeln, Sweden
E-mail: rotator@indexator.com Tel: +46 933 148 00
PDF document generated: 2026-07-28 16:15