

IR 10-5 M20

Part No.: 8000244

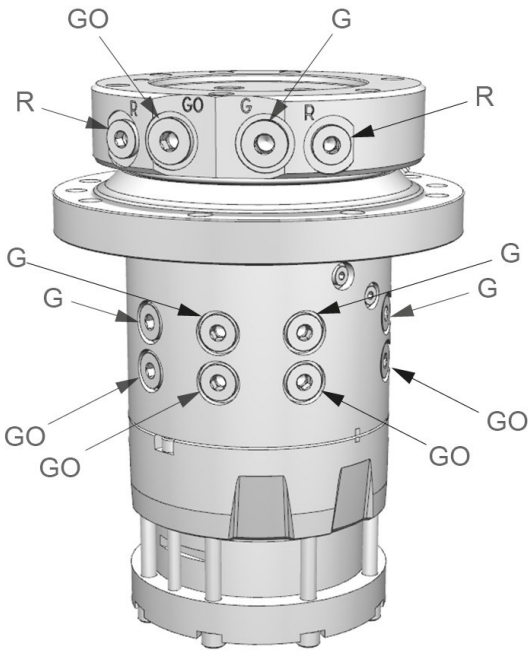

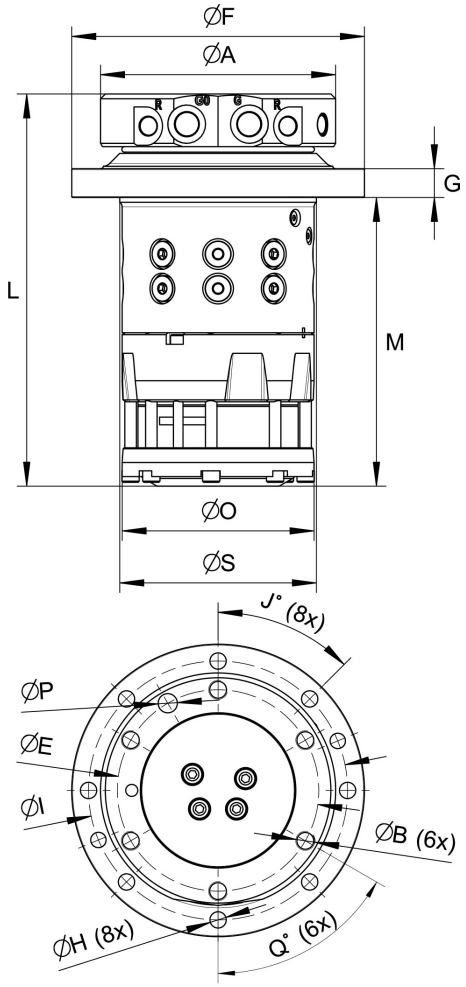

Upper		Lower	
G G0: G 3/4	R: G 1/2	G: G 1/2 (x8)	G0: G 1/2 (x8)

A:	B:	E:	F:	G:	H:	I:	J:	L:	M:	O:	P:	Q:	S:
Ø245 mm	M20 depth 40	Ø210 mm	Ø305 mm	30 mm	17 (x8)	Ø270 mm	45°	409 mm	301 mm	Ø200 mm	Ø20 mm	60°	Ø205 mm

		Max	Max		Max	Max	Max	Max
94.9 kg	360°	±250 kN	±70 kN	2100 Nm	25 l/min	19 MPa	35 MPa	35 MPa

This model has 4 and 5 connection options.

Pressure limiting valves fitted in the motor.

We reserve the right to make product changes. For further technical information relating to integration and hydraulic connections, please contact rotator@indexator.com

Indexator Rotator Systems AB, Box 11, SE-922 21 Vindeln, Sweden
E-mail: rotator@indexator.com Tel: +46 933 148 00
PDF document generated: 2026-07-28 16:14